



OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE

www.filternox.com

BMF / BMF-TW

Manuel Temizlemeli
Sepet Filtreler



Yüksek Beklentilere Basit Çözüm

Filternox® BMF serisi manuel temizlemeli sepet filtre modelleri her türlü sıvı filtrasyonunda, çok geniş debi aralığında, sınırsız sıcaklık ve basınç koşullarında kullanılabilen ön filtrasyon için ideal modellerdir.

Standart **Filternox®** BMF ve modelleri 3" ile 24" arasında değişen giriş çıkış çapları ve 2000 cm² ile 22600 cm² arasında değişen kapasiteleri ile ön filtrasyonda sınırsız çözüm getirmektedir.

Filternox® BMF-TW serisi ile sepet filtrelerde kesintisiz filtrasyon olanağı sağlarken, 45000 cm² ye varan yüksek filtrasyon alanlı uygulamalara imkan tanımaktadır.



BMF / BMF-TW

Teknik Özellikler

Gövde Malzemesi	: Karbon Çelik (kumlama üzeri epoksi veya kauçuk kaplama) AISI 304L, AISI 316L
Filtre Elemanı Malzemesi	: AISI 316L
Max. Çalışma Basıncı	: 10 bar (16-25 bar opsiyonel)
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 90°C

Standart BMF Modeller

Model	YÜZEY ALANI (cm ²)	GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI		BOYUTLAR				
		(inch)	(mm)	A	B	L	L1	P
BMF 110103	2000	3	80	540	513	870	600	333
BMF 110104	2000	4	100	540	513	870	600	333
BMF 112106	2500	6	150	610	584	940	700	379
BMF 114108	3350	8	200	645	615	1000	750	415
BMF 116110	4300	10	250	675	706	1063	800	466
BMF 118112	6200	12	300	795	817	1208	900	517
BMF 120114	7500	14	350	820	868	1258	1000	568
BMF 124116	10000	16	400	955	969	1422	1150	669
BMF 128118	12600	18	450	965	1071	1486	1200	771
BMF 130120	15600	20	500	1040	1162	1590	1300	822
BMF 134124	22600	24	600	1230	1213	1830	1550	873



Yukarıdaki teknik veriler bilgi amaçlıdır. **Antel-Filternox®** her türlü değişiklik hakkını saklı tutar. Daha ayrıntılı ve güncel bilgiler için lütfen **Antel-Filternox®** yetkilileriyle iletişime geçiniz.

Kullanım Alanları

- ✓ Ön Filtrasyon
- ✓ Deniz Suyu Filtrasyonu
- ✓ Tortu Filtrasyonu
- ✓ Pompa Koruma
- ✓ Demineralizasyon Sistemleri
- ✓ Hastaneler
- ✓ Golf Sahaları
- ✓ Tarımsal Sulama Sistemleri
- ✓ Gıda Endüstrisi
- ✓ İlaç ve Kimya Endüstrisi
- ✓ Plastik Endüstrisi
- ✓ Kozmetik Sanayi
- ✓ Enerji Santralleri
- ✓ Eşanjörler
- ✓ Ballast Suyu Filtrasyonu
- ✓ Yüzey Suyu Filtrasyonu

Üstün Özellikleri

- ✓ Kolay açma - kapama
- ✓ İstenilen basınca uygun üretim.
- ✓ Kolay sökülebilen filtre elemanı
- ✓ Talebe göre 10 mikrondan 3000 mikrona kadar çeşitli filtrasyon seviyeleri
- ✓ İstendiğinde, ΔP ve zamana bağlı alarmlı yarı otomatik sistem
- ✓ TW serisinde kolektör ve vanalarıyla hazır komple teslimat
- ✓ Yedekli TW modelleri ile kesintisiz filtrasyon

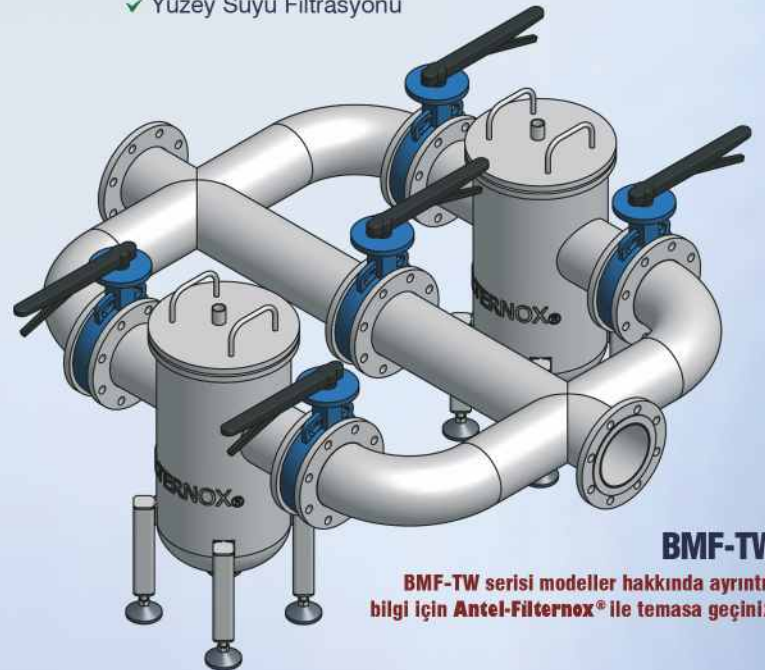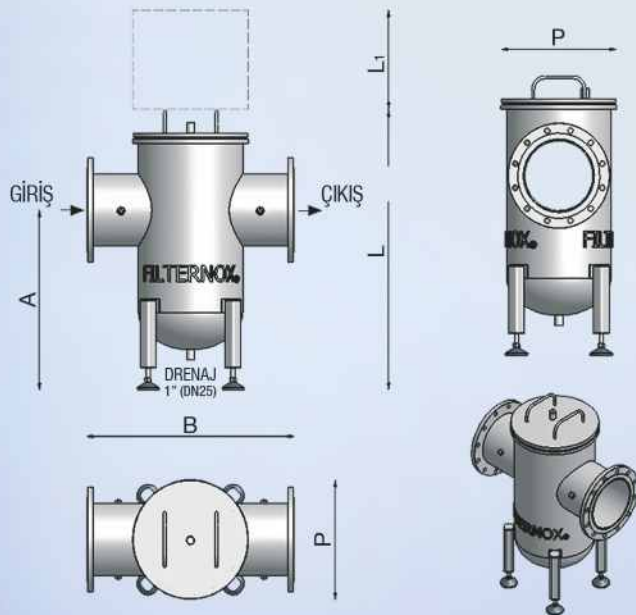

BMF-TW

BMF-TW serisi modeller hakkında ayrıntılı bilgi için **Antel-Filternox®** ile temasa geçiniz.

